




СТИЛЬНИЙ
ТА СУЧАСНИЙ



CH
Cooper & Hunter

СЕРІЯ

VITAL INVERTER – настінний кондиціонер нового покоління з мінімалістичною білою панеллю. Він має усі доступні функції для забезпечення цілодобового комфортного повітря в приміщенні. Використання режиму комфортного сну Sleep робить ваш відпочинок тихим і затишним.

VITAL INVERTER

Серія VITAL INVERTER



5
POKIB

+4.3°C

-15°C

21dB



RoHS

INVERTER

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я



Режим
SLEEP



Технологія
CH 7-SKY



ECO-FRESH



CH SMART-ION
фільтр



Double
Self-clean



Self-clean



Блокування
пульту ДУ



Таймер



LED
дисплей



Режим
Турбо



Багато-
швидкісний
вентилятор



Режим
SWING



Режим
Осушення



Wi-Fi



I FEEL

КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ



Захист від
обмерзання



Авторестарт



Самодіагностика



Холодоагент
R32



Безшумний
режим



Авто-
захист



Функція
+8 °C



Технологія
I-Action



Покриття
BLUE-FIN



Теплий
старт



Клас енерго-
ефективності



6 покоління



ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

МОДЕЛЬ			CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Продуктивність	Холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.70 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.20 (1.80-6.90)
	Тепло	кВт	2.50 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.50 (1.30-7.03)
Споживана потужність	Холод	кВт	0.68 (0.16-0.95)	0.73 (0.20-1.50)	0.99 (0.16-1.40)	1.35 (0.16-1.70)	1.82 (0.45-2.20)
	Тепло	кВт	0.65 (0.20-1.00)	0.68 (0.16-1.40)	0.92 (0.20-1.50)	1.34 (0.20-1.60)	1.91 (0.45-2.30)
Енергоефективність	Холод (SEER*)	кВт/кВт	5.1 (A)	6.8 (A++)	6.1 (A++)	6.4 (A++)	6.8 (A++)
	Тепло (SCOP**)	кВт/кВт	3.8 (A)	4.2 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)



* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
 ** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

ВНУТРІШНІЙ БЛОК		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Повітряпродуктивність	м³/год	300/390/420/500	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Рівень звукового тиску	дБ (A)	27/33/38/40	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Осушення	л/год	0.6	0.8	1.4	1.8	1.8
Вага	кг	8.2	8.5	8.0	13.5	13

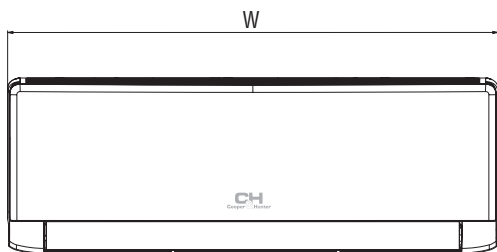

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXF2-NG	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

ЗОВНІШНІЙ БЛОК		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Рівень звукового тиску	дБ (A)	51	51	52	55	57
Тип компресора		ротаційний				
Тип холодоагенту		R32				
Температурний діапазон роботи на холод	°C	-15/+43				
Температурний діапазон роботи на тепло	°C	-15/+24				
Джерело електроживлення		~220-240 В/50 Гц/1 ф				
Вага	кг	20.8	24.5	25	26.5	36.5
Обсяг газової зарядки	кг	0.45	0.50	0.55	0.75	1.23
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Максимальний перепад висоти магістралі	м	10	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	20	25	25

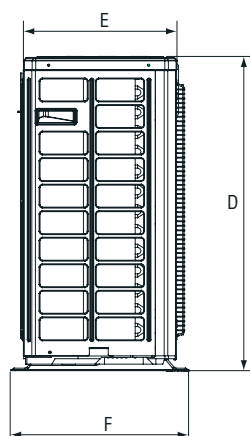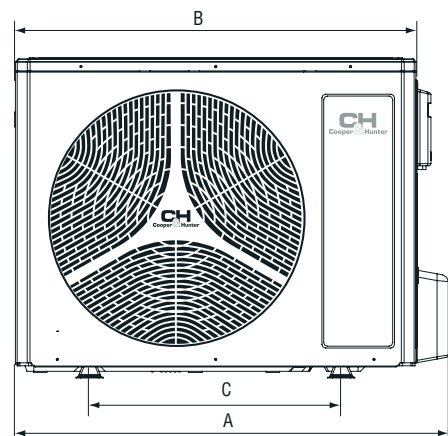

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
CH-S07FTXF2-NG	710	650	430	450	244	293
CH-S09FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF2-NG	873	805	528	555	317	376